



1

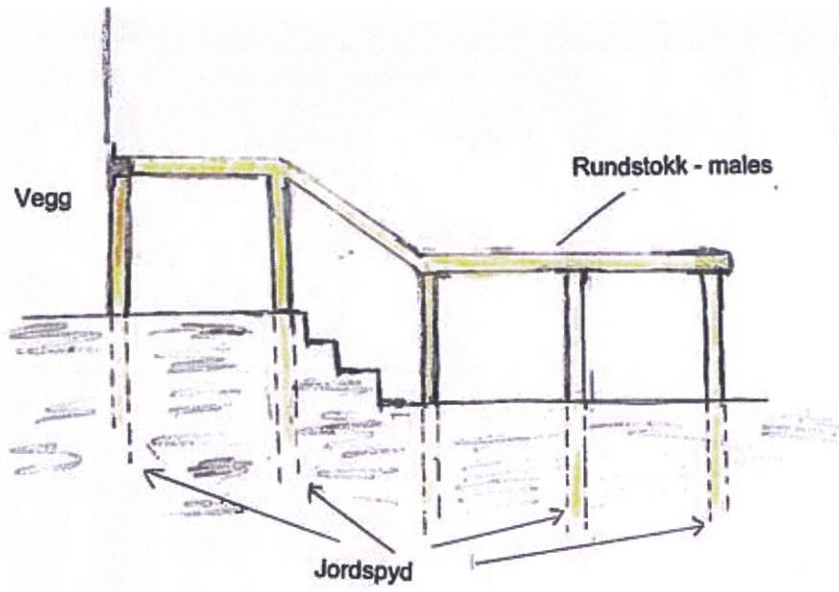


2

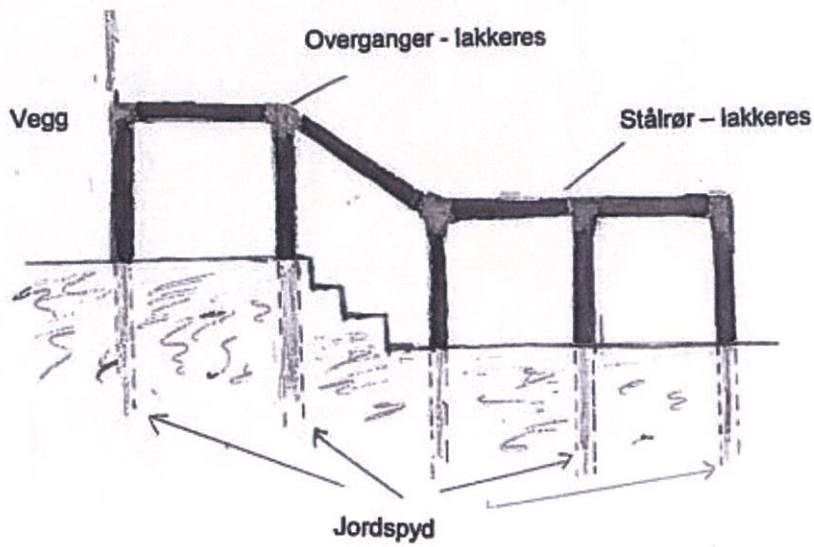

3



Stålrør 50 mm. lukkeres

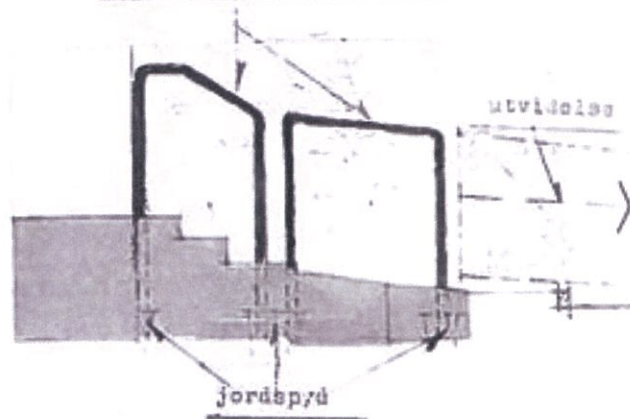

Målestokk 0 0,5 1m 2 m.

ALUNNSJØ BORETTLAG



Forslag Utv. Rakkverk, Stålrør utv. Jaso. 50 mm.

Oslo 24 mars 2010

Vegard K. Jorunn siv. ark NTH

### Fundamenteringsforslag

Stolper av tre eller stålprofiler kan drives ned med slegge der det er lite stein i grunnen. Trestolper bør være trykkimpregnert i klasse A.

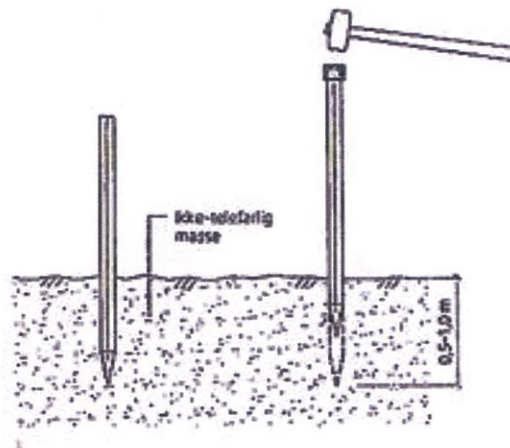

Trestolpene kan eventuelt forankres i grunnen med tversgående bord eller støpes fast i betong.

Det finnes spesielle stolpefundamenter av stål, som kan drives ned i bakken, og som det kan festes firkantede og runde trestolper i. Stolpene kan festes til trappen med sko, som festes til trappen.

